


# KHÖNE®



## Climatizador Split Muro On-Off Wifi

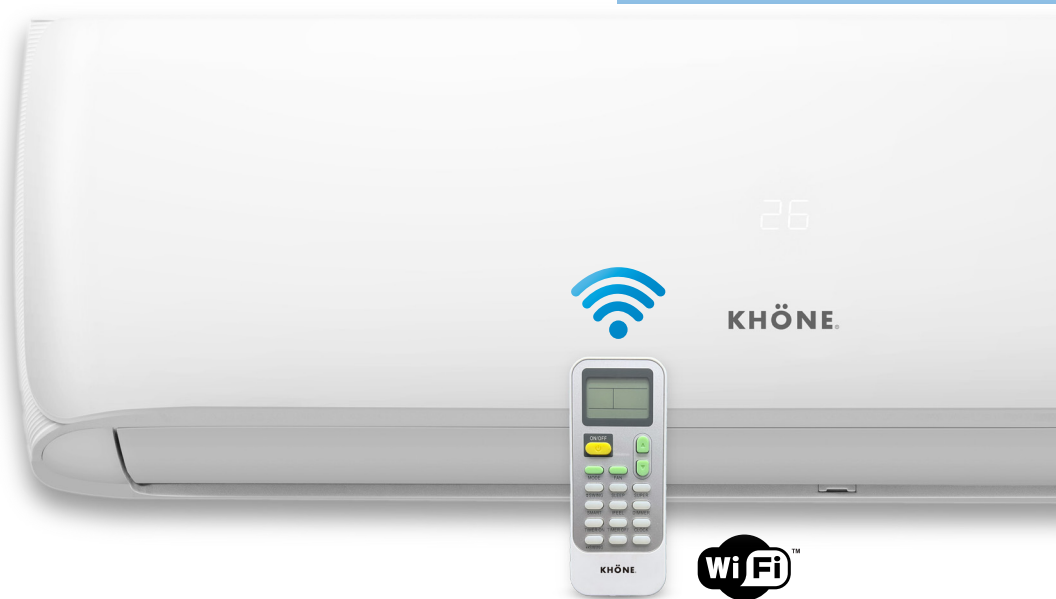

Tecnología  
On-Off



Filtro de alta  
densidad HD



Super botón para  
frío o cálido rápido



Flujo  
bidireccional



Wifi



"I feel" Sensor T°  
en control



Operación  
Silenciosa



Golden Fin  
Tratamiento  
anticorrosivo  
Unidad Exterior



Reinicio  
automático



Temporizador 24  
horas



Modo Sleep operación  
para dormir comfortable



Display emergente,  
LED frontal



Controla el clima  
desde tu celular


**ConnectLife**, es la app que te  
permite controlar este equipo  
Khöne desde tu Smartphone.



# KHÖNE.

## Climatizador Split Muro

### On- Off Wifi

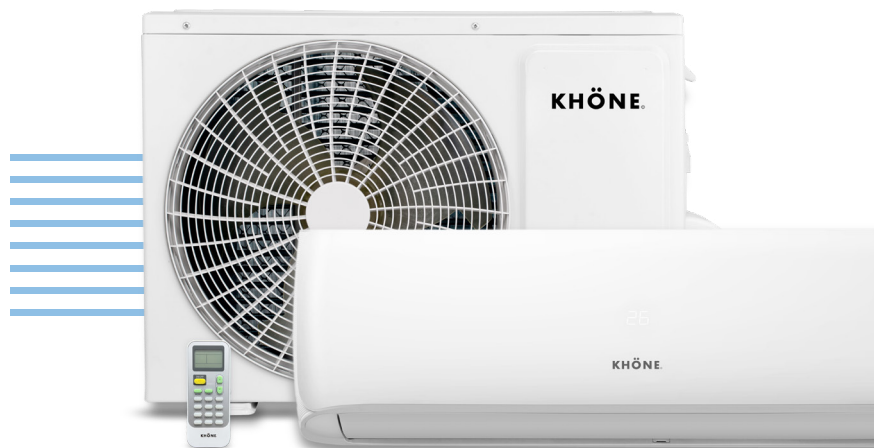

			MODELOS / CÓDIGO			
ESPECIFICACIONES	UNIDAD	KSM-09BC2	KSM-12BC2	KSM-18BC2	KSM-22BC2	
		14180194	14180195	14180196	14180197	
Frío	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	810	995	1555	1900
Calor	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia Absorbida	W	695	880	1440	1745
Parámetros eléctricos	Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V/50Hz, 1P
	Consumo corriente	Frío (A)	5,8	7,6	12,5	12,5
		Calor (A)	5,8	7,1	11,9	11,5
	LRA	A	20	25	41	45
Eficiencia	EER	W/W	3,21	3,22	3,22	3,21
	COP	W/W	3,80	3,64	3,61	3,61
	Consumo de energía	kWh / year	405	498	777,5	950
	Clase de eficiencia	Frío	A	A	A	A
Compresor	Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo Compresor		ASM99VIVDZ	ASM99VIVDZ	PAI96G2C-4KTL	ASL222SV-C7EU
	Marca Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	Highly
	Flujo de aire	CMH Max	600	580	950	1100
Unidad interior	Nivel de sonido	(dB (A))	38	39	43	44
	Dimensiones netas	mm	790×197×255	790×197×255	890×220×300	998×225×325
	Dimensiones embalaje	mm	850×260×320	850×260×320	960×300×365	1060×315×390
	Peso neto	Kg	9	9	12	15
Unidad exterior	Peso embalaje	Kg	7,5	7,5	10	12,5
	Nivel de sonido	dB (A)	51	53	54	57
	Dimensiones netas	mm	660×482×240	715×482×240	810×585×280	860×650×310
	Dimensiones embalaje	mm	780×530×345	830×530×345	940×630×385	995×720×420
Conexión	Peso neto	Kg	25	26	41	42,5
	Peso embalaje	Kg	27	28,5	45	46,5
	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
	Refrigerante (peso)	g	620	700	1250	1430
Operación	Línea líquido	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
	Línea gas	inch	3/8	1/2	1/2	5/8
	Largo máximo	m	15	15	15	15
	Refrigerante adicional a 4m	g/m	20	20	20	30
Operación	Diferencia altura máxima	m	5	5	5	5
	Kit de tuberías incluidas	m	4	4	4	4
	Tipo Control	-	Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
	T° interior (Frío/Calor)	°C	21 - 32 / ≤ 27	22 - 32 / ≤ 27	23 - 32 / ≤ 27	24 - 32 / ≤ 27
T° exterior (Frío/Calor)	°C	21 - 43 / (-7) - 24	22 - 43 / (-7) - 24	23 - 43 / (-7) - 24	24 - 43 / (-7) - 24	



[www.khone.cl](http://www.khone.cl)

\*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.